



AP-3619/AP-3629

e- かんばん & かんばんチケット 読み取端末

- ▶ e- かんばんと便チケット
混在での読み取が可能
- ▶ サーマル紙、コピー紙どちらも対応
- ▶ 自動整列スタッカ機能：
読み取後の帳票の並び順が変わらない
- ▶ 制御ツールをプレインストール
した PC (TPS ツール BOX) との
SET 採用で導入後すぐに稼働可能。

【主な仕様】

読み取りコード	QR コード
用紙厚	70 ~ 130Kg 用紙
ホッパー容量	300 枚 (70kg 用紙)
処理速度	約 52 枚 / 分 ※チケットのみの場合
インターフェース	USB
重量	14kg
外形寸法 (WxHxD)	420x270x290mm ※スタッカ W250mm

想定接続図

AP-3600 シリーズ概要

- AP-3619：証拠スタンプモデル
AP-3629：証拠印字モデル
- ホッパーに媒体をセットして一括処理
セットした順序でスタッカに格納
- 3 区分スタッカ搭載
リード OK、アプリケーションエラー、
リードエラー

TPS ツール BOX 概要


- 制御ツールは「TPS ツール BOX」にプレインストール
- I/F : USB 3.0、
Bluetooth5.2、HDMI 出力
無線 / 有線 LAN、
外寸 : 142x91x19 (WxHxD mm)
- CSV 出力機能

PC1 台で 1 台の
周辺機器を制御



【TPS ツール BOX】
周辺機器制御ツール
プレインストール

PC1 台で N 台の
周辺機器を制御

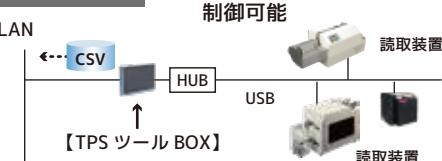

■ 周辺機器は最大 32 台まで
制御可能